

Simon | 27 Play



МЕНЯЙ ИГРАЯ

Серия Simon 27 Play позволяет украшать разные комнаты с использованием одного механизма.

Рамки этой серии могут устанавливаться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении

Рамки и вставки

10-05

Сменные накладки

10-06



ЦВЕТА

Изделия серии Simon 27 Play представлены в двух основных цветах - белом и слоновой кости



БЕЛЫЙ



СЛОНОВАЯ КОСТЬ




Также представлен вариант рамки для декоративных вставок





Прочная и компактная рамка.
Крепкие защелки, обеспечивающие простую установку



СМЕННЫЕ НАКЛАДКИ

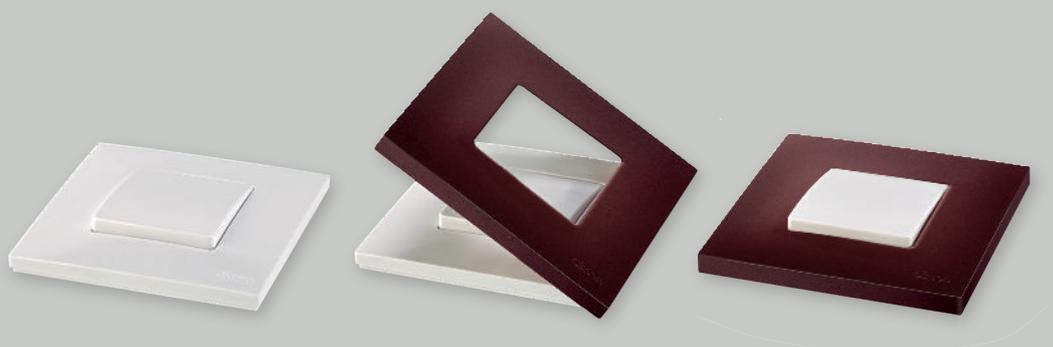

ЛЕГКО И ПРОСТО измените внешний вид своего механизма серии 27 Play - одним щелчком, без каких-либо инструментов. Сменные накладки представлены в различных цветовых решениях, что позволяет с легкостью вписывать изделия в конкретный дизайн помещения и его декоративную среду

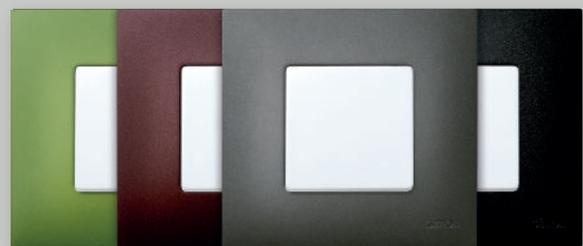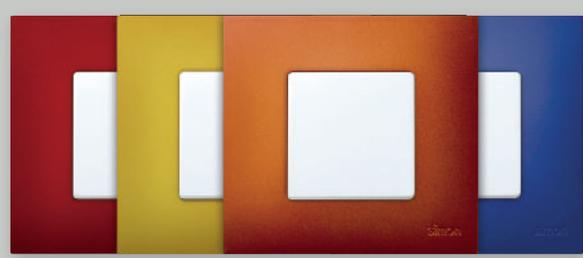


ГАММА ARTIC

Матовые красный, желтый, оранжевый, синий, зеленый, фиолетовый, титан, черный



ГАММА EXTREM

Серое солнце



ГАММА COLOR

Черный глянец



ГАММА МЕТАЛЛ

Нержавеющая сталь

ДЕКОРАТИВНАЯ ВСТАВКА

Simon 27 Play позволяет устанавливать в специальную рамку декоративные вставки, представленные в семи цветовых решениях



Красный, зеленый, дымчатый, графит, синий, алюминий, золото

ПРОЗРАЧНЫЕ НАКЛАДКИ И КЛАВИШИ



С помощью прозрачных накладок и клавиш любой механизм можно превратить в декоративный элемент по индивидуальному заказу. Используя наш шаблон, вы можете обыграть фотографии, рисунок обоев или выстроить сочетание с цветами настенной краски

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ И КЛАВИШИ



Эффективная защита от передачи бактерий через прикосновение рук. Используется для людных помещений, где очень важно обеспечить безопасность, как то: детские сады или больницы. Данные изделия сертифицированы Applus и не загрязняют окружающую среду

Applus⁺



Рамки

ЦВЕТ ▶

-030
БЕЛЫЙ-031
СЛОНОВАЯ КОСТЬ

Универсальные рамки

- На 1 пост, 91 × 85 мм
- На 2 поста, 162 × 85 мм
- На 3 поста, 233 × 85 мм
- На 4 поста, 304 × 85 мм

Количество механизмов на рамку

- 1 пост: 1 широкий или 2 узких механизма
- 2 поста: 2 широких или 4 узких механизма
- 3 поста: 3 широких или 6 узких механизмов
- 4 поста: 4 широких или 8 узких механизмов

РАМКИ БАЗОВЫЕ (с возможностью установки сменных накладок)

БЕЛЫЙ



Артикул	Описание
2700610-030	Рамка универсальная, 1 пост
2700620-030	Рамка универсальная, 2 поста
2700630-030	Рамка универсальная, 3 поста
2700640-030	Рамка универсальная, 4 поста

СЛОНОВАЯ КОСТЬ



Артикул	Описание
2700610-031	Рамка универсальная, 1 пост
2700620-031	Рамка универсальная, 2 поста
2700630-031	Рамка универсальная, 3 поста
2700640-031	Рамка универсальная, 4 поста

РАМКИ С ВЫРЕЗОМ (для установки декоративной вставки или крышки)

БЕЛЫЙ




Артикул	Описание
2701610-030	Рамка универсальная, 1 пост
2701620-030	Рамка универсальная, 2 поста
2701630-030	Рамка универсальная, 3 поста
2701640-030	Рамка универсальная, 4 поста

ЦВЕТ ▶

-033
АЛЮМИНИЙ-038
ГРАФИТ-066
ЗОЛОТО-109
СИНИЙ-110
КРАСНЫЙ-111
ЗЕЛЕНый-112
ДЫМЧАТЫЙ

ДЕКОРАТИВНАЯ ВСТАВКА



Артикул	Цвет	Описание
2700670	-033 -038 -066 -109 -110 -111 -112	Декоративная вставка


ДЕКОРАТИВНАЯ ОТКИДНАЯ КРЫШКА




Артикул	Цвет	Описание
2700679	-038 -109 -110 -111 -112	Декоративная крышка

Сменные накладки


ГАММА ARTIC




Артикул	Описание
2700617-041	Накладка на 1 пост, матовый титан
2700627-041	Накладка на 2 поста, матовый титан
2700637-041	Накладка на 3 поста, матовый титан
2700647-041	Накладка на 4 поста, матовый титан



Артикул	Описание
2700617-080	Накладка на 1 пост, матовый красный
2700627-080	Накладка на 2 поста, матовый красный
2700637-080	Накладка на 3 поста, матовый красный
2700647-080	Накладка на 4 поста, матовый красный



Артикул	Описание
2700617-081	Накладка на 1 пост, матовый желтый
2700627-081	Накладка на 2 поста, матовый желтый
2700637-081	Накладка на 3 поста, матовый желтый
2700647-081	Накладка на 4 поста, матовый желтый




Артикул	Описание
2700617-082	Накладка на 1 пост, мат. оранжевый
2700627-082	Накладка на 2 поста, мат. оранжевый
2700637-082	Накладка на 3 поста, мат. оранжевый
2700647-082	Накладка на 4 поста, мат. оранжевый



Артикул	Описание
2700617-084	Накладка на 1 пост, матовый зеленый
2700627-084	Накладка на 2 поста, матовый зеленый
2700637-084	Накладка на 3 поста, матовый зеленый
2700647-084	Накладка на 4 поста, матовый зеленый



Артикул	Описание
2700617-085	Накладка на 1 поста, мат. фиолетовый
2700627-085	Накладка на 2 поста, мат. фиолетовый
2700637-085	Накладка на 3 поста, мат. фиолетовый
2700647-085	Накладка на 4 поста, мат. фиолетовый



Артикул	Описание
2700617-086	Накладка на 1 пост, матовый черный
2700627-086	Накладка на 2 поста, матовый черный
2700637-086	Накладка на 3 поста, матовый черный
2700647-086	Накладка на 4 поста, матовый черный

ГАММА МЕТАЛЛ



Артикул	Описание
2700617-042	Накладка на 1 пост, нерж. сталь
2700627-042	Накладка на 2 поста, нерж. сталь
2700637-042	Накладка на 3 поста, нерж. сталь
2700647-042	Накладка на 4 поста, нерж. сталь


Имитация металлической поверхности

ГАММА EXTREME



Артикул	Описание
2700617-805	Накладка на 1 пост, Серое солнце
2700627-805	Накладка на 2 поста, Серое солнце
2700637-805	Накладка на 3 поста, Серое солнце
2700647-805	Накладка на 4 поста, Серое солнце

ГАММА COLOR



Артикул	Описание
2700617-071	Накладка на 1 пост, черный глянец
2700627-071	Накладка на 2 поста, черный глянец
2700637-071	Накладка на 3 поста, черный глянец
2700647-071	Накладка на 4 поста, черный глянец

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ




Артикул	Описание
2700617-060	Накладка на 1 пост, белая
2700627-060	Накладка на 2 поста, белая
2700637-060	Накладка на 3 поста, белая
2700647-060	Накладка на 4 поста, белая

ПРОЗРАЧНЫЕ



Артикул	Описание
2700617-108	Накладка на 1 пост, прозрачная
2700627-108	Накладка на 2 поста, прозрачная
2700637-108	Накладка на 3 поста, прозрачная
2700647-108	Накладка на 4 поста, прозрачная



Артикул	Описание
2700617-112	Накладка на 1 пост, дымчатая
2700627-112	Накладка на 2 поста, дымчатая
2700637-112	Накладка на 3 поста, дымчатая
2700647-112	Накладка на 4 поста, дымчатая



Механизмы

ЦВЕТ	-64 -65 БЕЛЫЙ	-61 -62 СЛОНОВАЯ КОСТЬ	-66 -67 СЕРЫЙ	-038 ГРАФИТ	-109 СИНИЙ	-110 КРАСНЫЙ	-111 ЗЕЛЕНый	-112 ДЫМЧАТЫЙ	-108 ПРОЗРАЧНЫЙ	-060 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
------	------------------	---------------------------	------------------	----------------	---------------	-----------------	-----------------	------------------	--------------------	---------------------------

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

МЕХАНИЗМЫ БЕЗ ПОДСВЕТКИ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
27101	-65 -62	Однополюсный выключатель	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27201	-65 -62 -67	Переключатель (проходной)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27251	-65 -62	Перекрестный выключатель (с 3-х мест)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27211	-65 -62	Переключатель (проходной), 16 А	16 АХ	250 В~	Безвинтовое
27133	-65 -62	Двухполюсный выключатель, 16 А	16 АХ	250 В~	Винтовое

Схемы стр. Т

СМЕННЫЕ
КЛАВИШИ
(ОПЦИЯ)

2720010	-038 -108 -060	Клавиша широкая: графит, прозрачная, антибактериальная
	-109 -110	Клавиша широкая полупрозрачная: синяя, красная
	-111 -112	Клавиша широкая полупрозрачная: зеленая, дымчатая

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
27659	-65 -62 -67	Кнопочный выключатель без пиктограммы	10 А	250 В~	Безвинтовое
27150	-65 -62	Кнопочный выключатель с пиктограммой «звонок»	10 А	250 В~	Безвинтовое
27151	-65 -62	Кнопочный выключатель с пиктограммой «свет»	10 А	250 В~	Безвинтовое

Схемы стр. Т

МЕХАНИЗМЫ БЕЗ ПОДСВЕТКИ УЗКИЕ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
27101	-64 -61	Однополюсный выключатель узкий	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27201	-64 -61 -66	Переключатель (проходной) узкий	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27251	-64 -61	Перекрестный выключатель (с 3-х мест) узкий	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27211	-64 -61	Переключатель (проходной) узкий, 16 А	16 АХ	250 В~	Безвинтовое

Схемы стр. Т

СМЕННЫЕ
КЛАВИШИ
(ОПЦИЯ)

2710010	-038	Клавиша узкая: графит
	-109 -110	Клавиша узкая полупрозрачная: синяя, красная
	-111 -112	Клавиша узкая полупрозрачная: зеленая, дымчатая

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
27659	-64 -61	Кнопочный выключатель узкий без пиктограммы	10 А	250 В~	Безвинтовое
27150	-64 -61	Кнопочный выключатель узкий с пиктограммой «звонок»	10 А	250 В~	Безвинтовое
27151	-64 -61	Кнопочный выключатель узкий с пиктограммой «свет»	10 А	250 В~	Безвинтовое

Схемы стр. Т

ШНУРОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
27153	-65 -62	Шнуровой кнопочный выключатель	10 А	250 В~	Безвинтовое





ЦВЕТ ▶

-64 -65
БЕЛЫЙ**-61 -62**
СЛОНОВАЯ КОСТЬ**-67**
СЕРЫЙ**-037**
КРАСНЫЙ**-064**
ГОЛУБОЙ

МЕХАНИЗМЫ С ПОДСВЕТКОЙ



Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
27104	-65 -62	Однополюсный выключатель с подсветкой	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27204	-65 -62 -67	Переключатель (проходной) с подсветкой	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27254	-65 -62	Перекрестный выключатель (с 3-х мест) с подсветкой	10 АХ	250 В~	Безвинтовое

Цвет подсветки – голубой

Схемы стр. Т



Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
27669	-65 -62 -67	Кнопочный выключатель без пиктограммы с подсветкой	10 А	250 В~	Безвинтовое
27160	-65 -62	Кнопочный выключатель с пиктограммой «звонок» с подсветкой	10 А	250 В~	Безвинтовое
27161	-65 -62	Кнопочный выключатель с пиктограммой «свет» с подсветкой	10 А	250 В~	Безвинтовое

Цвет подсветки – голубой

Схемы стр. Т

МЕХАНИЗМЫ С ПОДСВЕТКОЙ УЗКИЕ



Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
27104	-64 -61	Однополюсный выключатель узкий с подсветкой	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27204	-64 -61	Переключатель (проходной) узкий с подсветкой	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27254	-64 -61	Перекрестный выключатель (с 3-х мест) узкий с подсветкой	10 АХ	250 В~	Безвинтовое

Цвет подсветки – голубой

Схемы стр. Т



Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
27669	-64 -61	Кнопочный выключатель узкий без пиктограммы с подсветкой	10 А	250 В~	Безвинтовое
27160	-64 -61	Кнопочный выключатель узкий с пиктограммой «звонок» с подсветкой	10 А	250 В~	Безвинтовое
27161	-64 -61	Кнопочный выключатель узкий с пиктограммой «свет» с подсветкой	10 А	250 В~	Безвинтовое

Цвет подсветки – голубой

Схемы стр. Т

МЕХАНИЗМЫ С ИНДИКАТОРОМ



Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
27102	-65 -62	Однополюсный выключатель с индикатором	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27202	-65 -62	Переключатель (проходной) с индикатором	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27212	-65 -62	Переключатель (проходной) с индикатором, 16 А	16 АХ	250 В~	Безвинтовое
27134	-65 -62 -67	Двухполюсный выключатель с индикатором, 16 А	16 АХ	250 В~	Винтовое

Цвет индикации – голубой

Схемы стр. Т

МЕХАНИЗМЫ С ИНДИКАТОРОМ УЗКИЕ



Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
27102	-64 -61	Однополюсный выключатель узкий с индикатором	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27202	-64 -61	Переключатель (проходной) узкий с индикатором	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27134	-64 -61	Двухполюсный выключатель узкий с индикатором, 16 А	16 АХ	250 В~	Винтовое

Цвет индикации – голубой

Схемы стр. Т

БЛОК ПОДСВЕТКИ



Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ
2700802	-037 -064	Блок LED-подсветки для выключателей с подсветкой и индикацией



Электрические розетки

ЦВЕТ ▶

-35 -64 -65
БЕЛЫЙ-32 -61 -62
СЛОНОВАЯ КОСТЬ-37 -67
СЕРЫЙ-038
ГРАФИТ-68
КРАСНЫЙ-060
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ

РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
27432	-65 -62	Розетка с заземлением Schuko со шторками, 2P+E	16 А	250 В~	Безвинтовое
27472	-65 -62 -67	Розетка с заземлением Schuko со шторками, 2P+E	16 А	250 В~	Винтовое

СМЕННЫЕ
НАКЛАДКИ
(опция)

2700041 -038
Накладка розетки Schuko



2700041 -060
Накладка антибактериальная розетки Schuko



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
27432	-68	Розетка с заземлением Schuko со шторками, 2P+E, красная	16 А	250 В~	Безвинтовое




Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
27490	-35 -32 -37	Розетка с заземлением Schuko, с крышкой, со шторками, 2P+E	16 А	250 В~	Винтовое

РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
27431	-65 -62	Розетка без заземления, со шторками, 2P	16 А	250 В~	Винтовое



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
27431	-64 -61	Розетка без заземления узкая, 2P	10 А	250 В~	Винтовое




ЦВЕТ ▶

-34 -35 -030
БЕЛЫЙ-31 -32 -031
СЛОНОВАЯ КОСТЬ-38 -038
ГРАФИТ


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ

РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
27439	-35 -32 -38	Розетка европейско-американского стандарта с заземлением	16 А	250 В~	Винтовое


РОЗЕТКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
27438	-34 -31	Розетка европейско-американского стандарта узкая	15/16 А	125/250 В~	Винтовое

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА USB

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 2XUSB ТИП А



Артикул	Цвет	Описание	Ток USB	Напряжение USB	Напряжение	Подключение
2701096	-030 -031 -038	Зарядное устройство 2xUSB, Тип А	2.1 А	5 В	250 В~	Винтовое

Позволяет заряжать электронные устройства (мобильные телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, медиаплееры и т.д.)

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО USB ТИП А УЗКОЕ



Артикул	Цвет	Описание	Ток USB	Напряжение USB	Напряжение	Подключение
2701097	-030 -031 -038	Зарядное устройство USB узкое, Тип А	2.1 А	5 В	250 В~	Винтовое

Позволяет заряжать электронные устройства (мобильные телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, медиаплееры и т.д.)

SIMON 27 МЕХАНИЗМЫ

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ РОЗЕТКИ

Данные и Мультимедиа

 ЦВЕТ ▶ **-34 -030** БЕЛЫЙ **-31 -031** СЛОНОВАЯ КОСТЬ **-38 -038** ГРАФИТ **-37** СЕРЫЙ

РОЗЕТКИ TV / МУЛЬТИМЕДИА

РОЗЕТКИ R-TV+SAT

Артикул	Цвет	Описание	Подключение
75486-39		Розетка R-TV+SAT одиночная	Винтовое
75487-39		Розетка R-TV+SAT проходная	Винтовое
75488-39		Розетка R-TV+SAT оконечная	Винтовое

Не совместима с Simon 27 Centralizaciones и Simon 44 Aqua!

Схемы стр. Т

+ НАКЛАДКА

27097 -34 **-31** -37 **-38**
 Накладка R-TV SAT

27053 -34 **-31**
 Накладка R TV

РОЗЕТКИ R-TV+SAT МОДУЛЬНЫЕ

Артикул	Цвет	Описание	Подключение
75466-69		Розетка R-TV+SAT одиночная	Винтовое
75467-69		Розетка R-TV+SAT проходная	Винтовое
75468-69		Розетка R-TV+SAT оконечная	Винтовое

Схемы стр. Т

+ НАКЛАДКА

27097 -34 **-31** -37 **-38**
 Накладка R-TV SAT

27053 -34 **-31**
 Накладка R TV

РОЗЕТКА TV

Артикул	Цвет	Описание	Подключение
27475	-34 -31	Розетка TV узкая, одиночная	Пайка

РОЗЕТКА VGA

Артикул	Цвет	Описание	Подключение
2700091	-030 -031 -038	Розетка VGA HD15, «мама»	Винтовое

Схемы стр. Т

РОЗЕТКА HDMI

Артикул	Цвет	Описание	Подключение
2701094	-030 -031 -038	Розетка HDMI узкая, v1.4, «мама-мама»	Разъем

Схемы стр. Т

РОЗЕТКА 3 RCA

Артикул	Цвет	Описание	Подключение
2701093	-030 -031 -038	Розетка 3 RCA узкая, для видео/аудио	Винтовое

РОЗЕТКА MINI-JACK

Артикул	Цвет	Описание	Подключение
2701092	-030 -031 -038	Розетка Mini-Jack узкая, 3,5 мм, 3 контакта	Винтовое

Схемы стр. Т

РОЗЕТКА USB

Артикул	Цвет	Описание	Подключение
2701090	-030 -031 -038	Розетка USB 2.0 узкая, Тип А, применяется для передачи данных	Винтовое

Схемы стр. Т

 12-07 | **simon** Генеральный каталог



ЦВЕТ ▶ -34 -35 БЕЛЫЙ -31 -32 СЛОНОВАЯ КОСТЬ -38 ГРАФИТ -37 СЕРЫЙ

РОЗЕТКИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ГОЛОСА И ДАННЫХ

РОЗЕТКИ ТЕЛЕФОННЫЕ



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
27480	-35 -32	Розетка RJ11, 4 контакта	Винтовое
27481	-35 -32 -37 -38	Розетка RJ12, 6 контактов	Винтовое

Схемы стр. Т



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
27480	-34 -31	Розетка RJ11 узкая, 4 контакта	Винтовое
27481	-34 -31	Розетка RJ12 узкая, 6 контактов	Винтовое

Схемы стр. Т

РОЗЕТКИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПРЯМЫЕ

РАЗЪЕМЫ	UTP		FTP
	 Cat. 5e, незранированный	 Cat. 6, незранированный	 Cat. 5e, экранированный
 27087 -32 -35 -37 1 разъем	CJ545U	CJ645U	CJ545FM
 27087 -31 -34 1 разъем	CJ545U	CJ645U	CJ545FM
 27486 -32 -35 -37 2 разъема	CJ545U	CJ645U	CJ545FM

Совместимы с разъемами Keystone. Схемы стр. Т

РОЗЕТКИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ НАКЛОННЫЕ

РАЗЪЕМЫ	UTP		FTP
	 Cat. 5e, незранированный	 Cat. 6, незранированный	 Cat. 5e, экранированный
 27081 -32 -35 -37 1 разъем	CJ545U + MD67	CJ645U + MD67	CJ545FM + MD67
 27086 -32 -35 -37 2 разъема	CJ545U + MD67	CJ645U + MD67	CJ545FM + MD67

Совместимы с разъемами Keystone. Схемы стр. Т



Функциональные механизмы

Лампы накаливания/ галогеновые 230В	Галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором	Галогеновые лампы с электронным трансформатором	Люминесцентные лампы	Энергосберегающие лампы (КЛЛ)	Шины 1-10В
Угол	Дальность действия	Таймеры	Освещенность	Моторы	

ЦВЕТ ▶

-34 -65
БЕЛЫЙ-31 -32
СЛОНОВАЯ КОСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ И ТИП НАГРУЗКИ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
75319-39		Светорегулятор универсальный поворотного-нажимной, проходной	230 В~	40-500 Вт 40-500 ВА 	Винтовое
В комплекте с предохранителем 5 А и запасным предохранителем					

Схемы стр. Т

+ НАКЛАДКА

**27054**

-65 -62

Накладка светорегулятора

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ И ТИП НАГРУЗКИ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
27313	-34 -31	Светорегулятор универсальный узкий поворотного-нажимной, проходной	230 В~	40-500 Вт 40-500 ВА 	Винтовое
40-300 ВА					

Схемы стр. Т

СВЕТОРЕГУЛЯТОР 1-10 В

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ И ТИП НАГРУЗКИ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
75317-39		Светорегулятор 1-10 В поворотного-нажимной, проходной, для регулируемых электронных балластов люминесцентных ламп и блоков питания LED-лент с управлением 1-10 В	230 В~	3 А 	Винтовое
В комплекте с предохранителем 0,5 А и запасным предохранителем					

Схемы стр. Т

+ НАКЛАДКА

**27054**

-65 -62

Накладка светорегулятора



ЦВЕТ ▶ -34 -35 -65 БЕЛЫЙ -31 -32 -62 СЛОНОВАЯ КОСТЬ -67 СЕРЫЙ

СВЕТОРЕГУЛЯТОР ЭЛЕКТРОННЫЙ



Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Мощность и тип нагрузки	Подключение
2721316-039		Светорегулирующий модуль, электронный С возможностью подключения до 5 дополнительных кнопок	230 В~	40–400 Вт 50–400 ВА	Винтовое

Схемы стр. Т

+ КНОПОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



27659	-65 -62 -67	Кнопочный выключатель без пиктограммы
--------------	-------------	---------------------------------------



27151	-65 -62	Кнопочный выключатель с пиктограммой «свет»
--------------	---------	---

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ



Артикул	Цвет	Описание	Напр.	Угол	Дальн.	Время	Освещен.	Мощность и тип нагрузки				
27342	-34 -31	Датчик движения узкий, проходной Винтовое подключение	230 В~	90°	5 м	10 с–15 м	0–1000 Лк	500 Вт	300 ВА	300 ВА	80 ВА	150 ВА

Схемы стр. Т



Артикул	Цвет	Описание	Напр.	Угол	Дальн.	Время	Освещен.	Мощность и тип нагрузки					
75343-39		Датчик движения релейный, проходной Винтовое подключение	230 В~	180°	9 м	4 с–10 м	0–1000 Лк	2600 Вт	650 ВА	550 ВА	520 ВА	100 Вт	3 А

Схемы стр. Т

+ НАКЛАДКА



27060	-35 -32	Накладка на датчик движения релейный
--------------	---------	--------------------------------------

ТАЙМЕРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

КНОПОЧНЫЙ ТАЙМЕРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



Артикул	Описание	Напряжение	Таймер	Мощность и тип нагрузки			Подключение
75325-39	Кнопочный таймерный выключатель, проходной, с функцией задержки времени отключения	230 В~	4 с - 10 м	750 Вт	750 ВА	350 ВА	Винтовое

Схемы стр. Т

ТАБЛИЦА НАГРУЗОК

	Лампы накаливания	Лампы галогеновые 230 В~	Лампы галогеновые с электромагнитным трансформатором	Лампы галогеновые с электронным трансформатором	Лампы люминесцентные	Лампы люминесцентные с регулируемым реактивным сопротивлением 1–10В	Лампы энергосберегающие (КЛЛ)	Лампы светодиодные (LED)
75319-39	40–500 Вт	40–500 Вт	40–500 ВА	40–300 ВА	Нет	Нет	Нет	Нет
27313 -31 -34	40–500 Вт	40–500 Вт	40–500 ВА	40–300 ВА	Нет	Нет	Нет	Нет
75317-39	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	3 А	Нет	Нет
2721316-039	40–400 Вт	40–400 Вт	Нет	50–400 ВА	Нет	Нет	Нет	Нет
27342 -31 -34	500 Вт	500 Вт	300 ВА	300 ВА	80 ВА	Нет	Нет	Нет
75343-39	2600 Вт	2600 Вт	650 ВА	550 ВА	520 ВА	Нет	100 Вт	100 Вт
75325-39	750 Вт	750 Вт	750 ВА	350 ВА	460 ВА	Нет	78 Вт	Нет

ЦВЕТ ▶

-35 -64 -65
БЕЛЫЙ**-32 -61 -62**
СЛОНОВАЯ КОСТЬ**-038**
ГРАФИТ

УПРАВЛЕНИЕ ЖАЛЮЗИ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ


	Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
	27333	-65 -62	Выключатель трехпозиционный для управления жалюзи с фиксацией	10 А	250 В~	Безвинтовое

СМЕННАЯ
КЛАВИША
(ОПЦИЯ)**2700033****-038**

Сменная клавиша, графит для трехпозиционного выключателя

	Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
	27333	-64 -61	Выключатель трехпозиционный для управления жалюзи с фиксацией, узкий	10 А	250 В~	Безвинтовое

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДВУХКЛАВИШНЫЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ

	Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
	75331-39		Выключатель двухклавишный кнопочный для управления жалюзи, с механической блокировкой	10 А	250 В~	Безвинтовое

Схемы стр. Т

+ КЛАВИШИ


**27028****-35 -32**

Клавиши для двухклавишного кнопочного выключателя для управления жалюзи

	Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
	27396	-65 -62	Выключатель двухклавишный кнопочный для управления жалюзи, без блокировки Для использования с устройством контроля, исключающим встречное включение. Монтаж осуществлять строго по схеме подключения	10 А	250 В~	Безвинтовое

	Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
	27332	-35 -32	Выключатель двухклавишный кнопочный для управления жалюзи, с электрической блокировкой	10 А	250 В~	Безвинтовое

ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ

	Артикул	Описание	Мощность	Напряжение	Подключение
	75358-39	ИК-выключатель для управления жалюзи Возможно применение совместно с 75331-39 и 27396-65, -62 и управлением с ИК-пульта 75350-69	700 Вт	230 В~	Винтовое

Схемы стр. Т

+ НАКЛАДКА
и ИК-ПУЛЬТ**27997-39**

Накладка на ИК-выключатель для управления жалюзи

**75350-69**

ИК-пульт дистанционного управления, 10 каналов

Схемы стр. 368



ЦВЕТ ▶

-30 -35 -030
БЕЛЫЙ-31 -32 -031
СЛОНОВАЯ КОСТЬ

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

ТЕРМОСТАТЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	УПРАВЛЕНИЕ	РЕГУЛИРОВКА	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
75500-39		Термостат механический для систем отопления, с датчиком температуры воздуха Вход для датчика «открытого окна» Релейный независимый НО-выход	Отопление	от 5 до 35 °С	8 (4) А	230 В~	Винтовое

Схемы стр. Т



27505	-35 -32	Накладка на механический термостат
--------------	---------	------------------------------------

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	УПРАВЛЕНИЕ	РЕГУЛИРОВКА	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
75503-39		Термостат механический для систем отопления и кондиционирования, с датчиком температуры воздуха Релейный независимый НО+НЗ-выход	Кондиционер Отопление	от 5 до 35 °С	8 (4) А	230 В~	Винтовое

Схемы стр. Т



27505	-35 -32	Накладка на механический термостат
--------------	---------	------------------------------------

КАРТОЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ


КАРТОЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ПОДСВЕТКОЙ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
26526-39		Карточный выключатель с 1 микровыключателем и световым индикатором для карточек шириной 45–53 мм	6 (2) А	250 В~	Безвинтовое «Фастон»
26550-39		Карточный выключатель с 2 микровыключателями и световым индикатором для карточек шириной 45–53 мм	6 (2) А	250 В~	Безвинтовое «Фастон»

Схемы стр. Т



27078	-30 -31	Накладка на карточный выключатель
--------------	---------	-----------------------------------



2700613	-030 -031	Рамка для установки карточного выключателя
----------------	-----------	--


КАРТОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ТАЙМЕРОМ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
75558-39		Карточный выключатель с таймером и световым индикатором для карточек шириной 45–53 мм Таймер выключения с регулировкой от 0 сек до 10 мин	5 (2) А	230 В~	Винтовое

Схемы стр. Т



27078	-30 -31	Накладка на карточный выключатель
--------------	---------	-----------------------------------



2700613	-030 -031	Рамка для установки карточного выключателя
----------------	-----------	--




ЦВЕТ ▶

-34 -35 -64 -65
БЕЛЫЙ-31 -32
СЛОНОВАЯ КОСТЬ

СИГНАЛИЗАЦИЯ И АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ИНДИКАТОР СЕТИ



Артикул	Описание	Время работы	Время зарядки	Освещен.	Напряжение	Подключение
75809-39	Индикатор отключения электроэнергии с индикатором подключения к сети	1 час	24 часа	5 Лк	230 В~	Винтовое

Схемы стр. Т

ОРИЕНТАЦИОННЫЙ СВЕТИЛЬНИК



Артикул	Цвет	Описание	Освещен.	Напряжение	Подключение
75370-39		Ориентационный LED-светильник	11 Лк	230 В~ 12 В	Винтовое


Схемы стр. Т

+ НАКЛАДКА



27036-35		Накладка на ориентационный светильник
-----------------	--	---------------------------------------

МЕХАНИЗМЫ СИСТЕМЫ «ЖДИТЕ – ВХОДИТЕ»



Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Подключение
27804	-64	Индикатор системы «ждите – входите» с красным/зеленым свечением	230 В~	Винтовое

Схемы стр. Т



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
27805	-65	Переключатель системы «ждите – входите»	Винтовое
			Напряжение 230 В~

Схемы стр. Т



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
27805	-64	Переключатель узкой системы «ждите – входите»	Винтовое
			Напряжение 230 В~

Схемы стр. 375

СИГНАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
27808	-34 -31	Сигнальный индикатор с прозрачным световым фильтром	Винтовое
			Напряжение 130–250 В~



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
27810	-34 -31	Сигнальный индикатор с красным световым фильтром	Винтовое
			Напряжение 130–250 В~

ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Подключение
27806	-35 -32	Звонок электрический с регулировкой тональности звука	230 В~	Винтовое

Прочее

ЦВЕТ ▶

-34 -35 -030 БЕЛЫЙ	-31 -32 -031 СЛОНОВАЯ КОСТЬ	-37 СЕРЫЙ	-38 ГРАФИТ
-----------------------	--------------------------------	--------------	---------------

КОРОБКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА



Артикул	Цвет	Описание	Размер
27811	-35 -32	Коробка для накладного монтажа на 1 широкий или 2 узких механизма	68 x 68 x 50 мм
27821	-35 -32	Коробка для накладного монтажа на 2 широких или 4 узких механизма	130 x 68 x 50 мм
27831	-35 -32	Коробка для накладного монтажа на 3 широких или 6 узких механизмов	192 x 68 x 50 мм

Для монтажа механизмов Simon 27 без применения суппорта и рамок.



Артикул	Цвет	Описание	Размер
2700751	-030 -031	Коробка для накладного монтажа на 1 широкий или 2 узких механизма	93 x 86 x 37 мм
2700752	-030 -031	Коробка для накладного монтажа на 2 широких или 4 узких механизма	164 x 86 x 37 мм
2700753	-030 -031	Коробка для накладного монтажа на 3 широких или 6 узких механизмов	253 x 86 x 37 мм

Для монтажа механизмов Simon 27 и Simon 75 вместе с рамками 27 Play и 27 Neos.

ВЫВОДЫ КАБЕЛЯ



Артикул	Цвет	Описание
27801	-35 -32 -37	Вывод кабеля с фиксатором кабеля




Артикул	Цвет	Описание
27801	-34 -31	Вывод кабеля узкий с фиксатором кабеля

ЗАГЛУШКИ



Артикул	Цвет	Описание
27800	-35 -32 -37 -38	Заглушка



Артикул	Цвет	Описание
27800	-34 -31	Заглушка узкая

АДАПТЕР ДЛЯ DIN-РЕЙКИ



Артикул	Описание
27898-31	Адаптер для монтажа механизмов Simon 27 на DIN-рейку

МОНТАЖНЫЕ ЛАПКИ



Артикул	Описание
27999-39	Комплект монтажных лапок (10 шт.) для установки механизмов в монтажные коробки

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ



Артикул	Описание
31710-61	Монтажная коробка для скрытого монтажа со съемными боковыми перегородками, прямоугольная Размер – 75 x 70 x 43 мм, термопластик

Схемы стр. Т



Артикул	Описание
31712-61	Монтажная коробка для скрытого монтажа в пустотелые стены, круглая Размер – 74 x 74 x 45 мм, термопластик

Схемы стр. Т



КОМПЛЕКТЫ ГЕРМЕТИЧНЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ IP44



Артикул	Цвет	Описание
2700950	-030	Комплект (манжета, крышка) для розеток Simon 27, повышающий пылевлагозащищенность до IP44 Применяется только с рамками с вырезом под декоративные вставки (например арт. 2701610-030)

Пример
монтажа

Артикул	Цвет	Описание
2700951	-030	Комплект (манжета, накладка) для выключателей Simon 27, повышающий пылевлагозащищенность до IP44 Применяется с базовыми рамками 27 Play (например арт. 2700610-030) Монтаж накладки осуществляется на выключатель с предварительно снятой клавишей

Пример
монтажа